

somlock

miniK 10mc

KULLANIM KILAVUZU



elektronik dolap kilidi

● dolaplarda ● kutularda ● çekmecelerde





Lütfen **miniK10mc**'yi
kullanmadan önce bu
kılavuzu okuyunuz.

İÇİNDEKİLER

Giriş	3
Tanıtım	4
İlk Kurulum	4
Master Kart Tanıtma	4
Çoklu Kullanım Modunda Kart ile Açma / Kapama	4
• Kapama	4
• Açma	5
Genel Uyarılar	6
Döner Diller	6
Işık ve Ses Uyarıları	6
K10mc Uyumlu Kart	6
Teknik Özellikler	7
Pil Değişirme	8
Pil Değişiminden Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler	8
Pil Takviyesi	8
Kilidi Kullanırken	8
Kilidi Saklarken	8
Bakım	8
Sınırlı Garanti	9
Sınırlı Sorumluluk	9
Hızlı Bakış	11

GİRİŞ

1. Kırmızı LED
2. Yeşil LED
3. Tuş Takımı
4. Kilit Gövdesi
5. Kapalı Konum İşareti
6. Kulp İşareti
7. Açık Konum İşareti
8. Kulp
9. Montaj Vidası
10. Kilit Gövdesi
11. Pil Kapağı
12. Pil Kapağı Vidası
13. ID Etiketi
14. El Kulbu Çerçevesi
15. Döner Dil
16. Dil Vidası
17. Silindir Somunu, Kilit Sağ/Sol Seçici
18. Açık/Kapalı Kulp Göstergesi
19. hopinlock®, Kart Uyumluluk Göstergesi

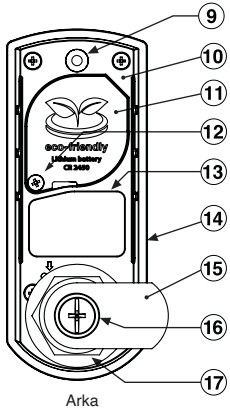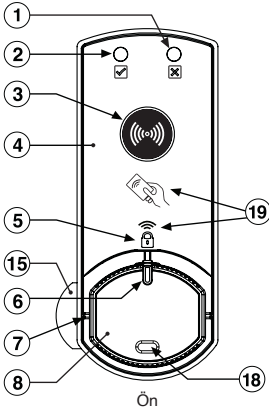

TANITIM:

miniK10mc sağ/sol dolap kapaklarında kolay uygulama, çok düşük enerji tüketimi ile daha uzun pil ömrü, yüksek güvenilirlik ve temassız kartlar ile çalışma vb. özelliklere sahip elektronik şifreli dolap kilididir.

İLK KURULUM:



• Master Kart Tanıtma:

1- Butona basınız. Yeşil led'in ard arda yanıp sönmesiyle kilit sesli uyarı verir.

2- Ardından bip sesi duyulana ve yeşil led yanıp sönene kadar Master Kartı buton üzerinden gösteriniz. *(Bu işlemi 4 saniye içinde yapmalısınız, aksi halde kırmızı led yanıp söner ve kilit uykuya geçer.)*



Bu adım, daha önce atanmış bir Master Kart yoksa geçerlidir.

• Çoklu Kullanım Modu

• Kapama:

1- Kilidi uyandırmak için butona basınız.

2- Kullanıcı veya Master Kartını buton üzerinden gösteriniz.

(Bu işlemi 4 saniye içinde yapmalısınız, aksi halde kırmızı led yanıp söner ve kilit uykuya geçer.)

3- Kulbu kilitli konum yönüne çeviriniz.



⚠ DİKKAT: Master Kart dışında bir Kullanıcı Kartı ile dolabı kilitlediğinizde, bu Kullanıcı Kartı ile başka bir dolabı kapatamazsınız. Başka bir dolapta kullanmak istiyorsanız, lütfen önce bu Kullanıcı Kartı ile kapatmış olduğunuz dolabı açınız.

• Açma:

- 1- Kilidi uyandırmak için butona basınız.
- 2- Kullanıcı veya Master Kartını buton üzerinden gösteriniz.
(Bu işlemi 4 saniye içinde yapmalısınız, aksi halde kırmızı led yanıp söner ve kilit uykuya geçer.)
- 3- Kulbu açık konum yönüne çeviriniz.



⚠ DİKKAT: Master Kart ile kapalı bir dolabı açarsanız dolabı kilitleyen Kullanıcı Kartını başka bir dolapta kullanamazsınız. Bu kartı tekrar kullanabilmek için, lütfen önce kilidi Master Kartla kapatın ve ardından dolabı kilitlemiş olduğunuz Kullanıcı Kartıyla tekrar açın.

miniK10mc'yi hopinlock® Manager uygulaması ile birlikte ek özellikler için (bireysel kullanım, kurulum kilitleri, kullanıcıları organize etme, görev atama vb.) kullanmak istiyorsanız aşağıdaki QR kodunu okutarak hopinlock® Manager uygulamasını indirmelisiniz. (Uygulamayı kullanabilmeniz için NFC özellikli bir cihaza sahip olmalısınız.)



hopinlock® Manager



<https://t.ly/84vA>

GENEL UYARILAR:



- Kilidi kullanmadan önce mutlaka bu kılavuzu okuyunuz.
- Kilit ile ilgili ilk denemelerinizi kilidin uygulandığı bölüm kapağı açık iken yapınız ve kontrol ediniz.
- Kullanıma bağlı olarak kapak menteşe ayarları yıl içerisinde değişebilir. Kapak menteşe ayarlarını periyodik olarak kontrol ediniz. Kilit ve kapaktaki gevşek vidaları sıkılaştırınız.
- Taşıma ve nakliye yapılırken plastik aksamı aşırı sert darbelere karşı korunmalıdır.
- Mutlaka 3V Lityum CR 2450 pil kullanınız.


DÖNER DİLLER:



- Döner diller 90° derecelik açılarla takılabilir.
- Sağ/Sol seçici ile döner dilleri saat yönünde (sağa) ya da saat yönünün tersine (sola) dönecek şekilde takılabilir.



Düz Döner Dil 38mm
(Tavsiye Edilir)



İŞIK VE SES UYARILARI:

Kart kabul uyarısı	2 kez kesikli sesli ikaz ile birlikte yeşil LED yanar.
Kart hatalı uyarısı	4 kez kesikli sesli ikaz ile birlikte kırmızı LED yanar.

K10mc UYUMLU KART:

MIFARE Classic®...

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Ölçü (GxYxD)	34 x 85 x 27 mm
Ağırlık	70,4 g (2.48 oz) (kilit dili ve montaj parçaları hariç)
Tuş Takımı	Metal kontaklı silikon
Çalışma Sıcaklığı (*)	+10 / +50 °C (50 - 122 °F)
Depolama Sıcaklığı	+0 / +30 °C (32 - 86 °F)
Bağıl Nem	20% - 80% Rh (yoğuşmasız)
Pil	3V Lithium CR2450
Pil Ömrü (**)	2 yıla kadar (günde 10 kullanım için)

 **DİKKAT:** (*) Çalışma sıcaklığı aralığının aşılması, akü çalışma voltajının düşmesine ve hatta güvenlik riskine yol açabilir.

 **DİKKAT:** (**) Pilin performansına, ortam şartlarına ve kullanım sıklığına göre bu süre değişebilir.

 **DİKKAT:** miniK10mc sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

PİL DEĞİŞTİRME:

Kilidin arka kısmında bulunan pil kapağını yıldız tornavida ile çıkarıp 1 adet yeni 3V Lityum CR2450 buton pil ile değiştiriniz.

PİL DEĞİŞİMİNDEN SONRA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:



- Piller değiştirildiği anda kısa devreyi önleyecek şekilde paketlenerek pil toplama merkezlerine gönderilmelidir. Piller çöpe veya doğaya atılmamalıdır.
- Atık piller neme, sıvılara (su dahil) ve ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Toplanan atık pillerden kaynaklanabilecek riskleri önlemek için geçici olarak yalıtımlı kaplarda veya dolaplarda saklanmalıdır.

PİL TAKVİYESİ: (Kilit dolaba takılı ise)

- Kırmızı ve yeşil ledlerin yuvalarından kapakları çıkarın, miniK10 Güç Adaptörünün pimlerini bu yuvalara takın ve bastırın.
- Kilit uyandığında, şifrenizi girin ve kilidi açın.

KİLİDİ KULLANIRKEN:

- CR2450 pili şarj edilebilir DEĞİLDİR ve geçici olarak şarj edilmemelidir.
- Kilidi yıkamayın.
- Kilidin içine su girmesine izin vermeyin.

KİLİDİ SAKLARKEN:

- CR2450 pilini açmayın, imha etmeyin veya yakmayın.
- “+” ve “-” akü terminallerini iletken, yani metal eşyalar, vidalarla ezmeyin, delmeyin veya kısa devre yaptırmayın.
- Pili doğrudan ısıtmayın ve ateşe atmayın.

BAKIM:

- Cihazın ön kısmının temizleme ihtiyacı olduğu durumlarda;
- Deterjanlı hafif nemli bir bez ile temizlenmesi tavsiye edilir.
- Dezenfeksiyon için sadece Etanol (Etil Alkol) kullanılmalıdır.
- Sert ve çizici temizlik maddesi kullanılmamalıdır.
- Plastik eritici (Tiner, Aseton v.b.) kimyasal maddelerle temizlenmemelidir.
- Cihazın içine su kaçırılmamalıdır.

DİKKAT!

Herhangi bir arıza durumunda, satıcıya hatanın ayrıntılı açıklamasını yazılı olarak bildiriniz. Cihaza teknik servis dışında yapılan herhangi bir müdahale durumunda cihaz **GARANTİ DIŞI** kalır.

SINIRLI GARANTİ:

VMS Elektronik A.Ş., malzeme veya işçilikteki kusurları bu sınırlı garantinin hüküm ve koşullarına tabi olmak kaydıyla ücretsiz olarak; onarmayı ve değiştirmeyi garanti eder. Bu sınırlı garanti yasa ve yönetmelikler aksi yönde koşul ileri sürmediği sürece geçerlidir. Garanti süresi 2 yıldır.

SINIRLI SORUMLULUK:

Ürün “olduğu gibi” ve kullanılabildiği gibi sunulmaktadır. İlgili zorunlu yasaları el verdiği azami ölçüde, bu sınırlı garanti tek yasal başvuru yolunuzdur ve açık veya zımnî diğer tüm garantilerin yerine geçer. VMS Elektronik A.Ş., beklenen faydaları sağlanmaması verilerin kaybedilmesi, kullanım kaybı, kâr kayıpları, çalışma kesintileri, sermaye maliyeti, herhangi yedek ekipman veya tesislerin maliyeti, herhangi bir çalışmaz durumda kalma maliyeti, üçüncü taraflarca yapılan tazminat talepleri, ürünün satın alınması veya kullanılmasından veya garanti ihlalinin oluşması mal ziyarı, sözleşme ihlali, ihmalkârlık tazminat yükümlülüğü veya herhangi bir yasal veya tarafsız yorum dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla özel, arızı, cezai veya sonuç olarak ortaya çıkan hiçbir zarardan, bu tür zararları oluşabileceğini biliyor olsa dahi sorumlu tutulamaz. VMS Elektronik A.Ş. garanti hizmetinin yerine getirilmesinde oluşan gecikmelerden sorumlu değildir.



Bu çevre dostu kilidi seçtiğiniz için tebrikler!

Bir miniK10mc satın alarak 2 yıla kadar pek çok pilin doğaya karışmasını önlemiş olursunuz. Akıllı teknolojisi ile miniK10mc, 2 yıllık bir süre boyunca yalnızca bir pil gerektirir. Bu süre pil performansına, çevre koşullarına ve kullanım sıklığına göre azalabilir.

Notlar:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....


.....

.....

KULLANICI KART İLE AÇMA / KAPAMA

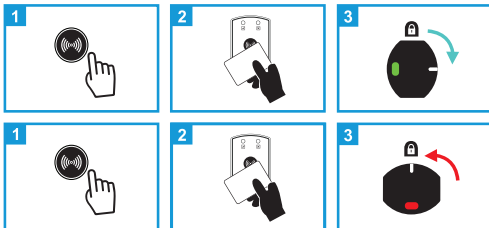

MASTER KART İLE AÇMA / KAPAMA

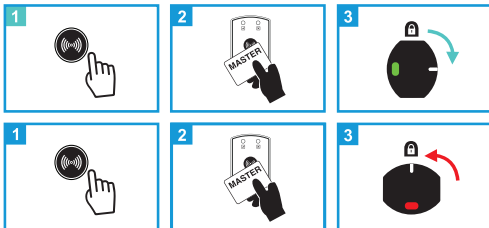



- Okul ve Yurtlarda
- Sağlık Kuruluşlarında
- Yeni Nesil Ofislerde
- Personel Dolaplarında
- Emanet Dolaplarında
- Spor Salonu ve Spalarda
- Güvenlik Dolaplarında
- Avm ve Mağazalarda
- Ev Yaşamında
- Otel ve Restoranlarda
- Posta Kutularında



VMS Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

NOSAB Zeytin Cad.14 16220 Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE



444 3 089



+ 90 (224) 411 10 31



somlock.com



somlock ve **miniK 10mc** VMS Elektronik San. ve Tic. A.Ş.'nin ticari markasıdır.



Kurulum Destek Hattı

servis@vmselektronik.com

0538 854 51 54 (Hafta içi 08:00 - 18:00)