


somlock

miniK 10

MONTAJ KILAVUZU

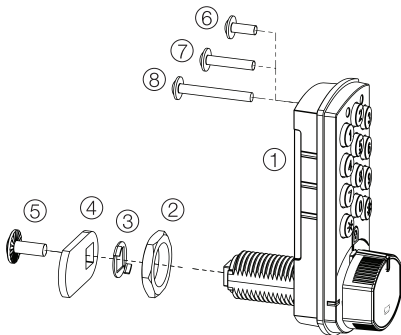

elektronik dolap kilidi

● dolaplarda ● kutularda ● çekmecelerde

Lütfen önce
miniK10'un kullanım
kılavuzunu okuyunuz.


Kurulumu Genel Bakış

1. miniK10
2. M16x1,5mm Silindir Somun
3. Sağ/Sol Seçici
4. Döner Kilit Dili 38mm Aks
5. M4x8mm Dil Vidası
- 6-8. Montaj Vidası


Kilitleme Konumu
(Montajdan önce
emin olun).



Açık pozisyon
için kulp sağa
çevrilir



Not: 5 mm ölçüsü 18mm kapak içindir..!
Ara boşluk 1,50 mm olmalıdır

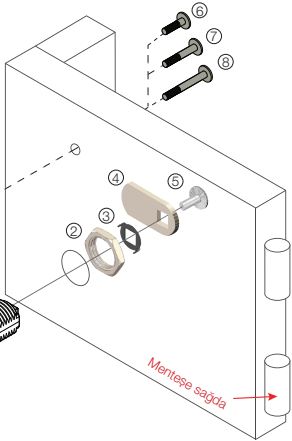


Kapak kalınlığı



Vida boyu

⑥ 0 - 5 mm kapaklara	8 mm
⑦ 10 - 12 mm kapaklara	16 mm
⑧ 16 - 18 mm kapaklara	24 mm


Uzun vida kullanmayın
kilit bozulur..!



SAĞ/SOL KAPAKLAR İÇİN MONTAJ GÖRÜNÜMÜ



Sağ kapaklar için yön belirleyici
parça sağ çaprazda



Arka Görünüm


Kulp, kilidi açmak için
sağa döner



Kilidin kapalı
konumda
görünümü




Sol kapaklar için yön belirleyici
parça sol çaprazda




Arka Görünüm


Kulp, kilidi açmak için
sola döner



Yüzey montaj





Yarı gömme montaj



70,4 g (*)

* Montaj seti hariç



Delik Şablonu

Ø 4mm

Üst Montaj
Vida Deliği

miniK10 Dış Çizgi

62mm



Silindir deliği önceden açılmış ve 16mm'den büyükse delik çapına göre aşağıdaki adaptör parçalardan birini montajda kullanmanız kilidin sağlıklı montaj ve çalışması için gereklidir.
(Bknz. Montaj uyarıları 3.3. Sayfa 10)

Adaptör Pul


	(16mm - 19mm) 050 033 1162
	(18mm - 22mm) 050 033 1163

Ø 16mm

Silindir Deliği



ÜSTE BİKEN/DIŞTAN KAPAKLAR İÇİN KİLİT MONTAJ ÖLÇÜLERİ

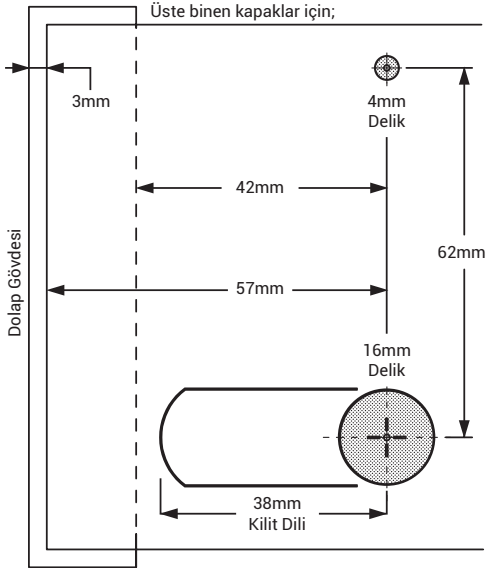

38 mm kilit dili tavsiye edilir.

Montaj için Gerekli Ekipmanlar;

Matkap (4mm, 8mm, 16mm), Anahtar (19mm), Yıldız Tornavida, Kalem, Cetvel.



NOT: Kurulumdan önce talimatı okuyunuz, şifrelerinizi değiştiriniz ve monte etmeden önce kilidi test ediniz!

Mevcut Kilidin Değiştirilmesi:

1. Montaj şablonunu mevcut deliğin üzerinde ortalayarak montaj vida deliğini işaretleyiniz.
2. Montaj vida deliğini matkapla deliniz.
3. Gerekli olması durumunda bir adaptör yardımıyla kilidi takınız.
4. Somunu silindir üzerine yerleştiriniz.
5. Montaj vidasını takınız.
6. Somunu ve montaj vidasını sıkınız.
7. Kilidin çalışıp çalışmadığını test ediniz.

Yeni Kurulum:

1. Montaj şablonunu dolap kapağı üzerine yerleştiriniz ve üst montaj vida deliğini ve alt silindir deliğini işaretleyiniz.
2. Montaj vida ve silindir deliklerini matkapla deliniz.
3. Yukarıdaki 4.-7. adımla devam ediniz.



NOT: Delikleri matkapla açmadan önce, miniK10 kilit dilinin çalışmasına izin verecek kadar uygun bir açıklıkta konumlandırıldığından emin olunuz.



Kilit dilini **Kilit Kapalı iken** monte ederseniz, kilit **kulbunun Kapalı pozisyonunda** olduğundan emin olun.



KAPALI POZİSYON

Kilit dilini **Kilit Açık iken** monte ederseniz, kilit **kulbunun Açık pozisyonunda** olduğundan emin olun.



AÇIK POZİSYON

5 Adımda Montaj

Videosu için;



Daha Fazla Bilgi için;
somlock.com/tr/destek





MONTAJ UYARILARI:

1. Kullanım kılavuzunu okuyunuz, kilidin Kullanıcı ve Master Şifresini kendi şifreniz ile değiştirmeyi unutmayınız.
2. Kilidi monte etmeden önce;
 - 2.1. Dolap kapağının sağlıklı çalıştığından emin olunuz, çalışmıyorsa kapak ayarlarını yapınız.
 - 2.2. Kilidi kapalı konuma getiriniz.
3. Montaj için gerekli delikler açılırken;
 - 3.1. Dolap kapağına uygun ölçüleri belirleyip işaretleyiniz.
 - 3.2. İşaretleme sırasında kapağın çalışma boşluğu ve kapı karşılığı dikkate alınız.
 - 3.3. Daha öncesinde delik mevcut ise delik ölçüsünü kontrol ediniz, büyük ise uygun adaptörü kullanınız. (Bknz. Sayfa 6)
4. Montaj sırasında;
 - 4.1. Kapak yönüne göre Sağ/Sol seçici parçayı (Stop Cam) doğru yönde taktığınızdan emin olunuz.
 - 4.2. Sabitleme vidasını ve somunu fazla sıkmayınız. Maksimum torku **2 Nm**'dir.
 - 4.3. Kapı karşılığını kilit dilini ortalayacak şekilde montaj yapınız.
5. Kilidi açma kapama işlemlerini yaparak dolap kapağının düzgün çalıştığını test ediniz.
6. Kullanıma bağlı olarak kapak menteşe ayarları yıl içerisinde değişebilir. Kapak menteşe ayarlarını periyodik olarak kontrol ediniz. Kilit ve kapaktaki gevşek vidaları sıkılaştırınız.



Notlar:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



- Okul ve Yurtlarda
- Sağlık Kuruluşlarında
- Yeni Nesil Ofislerde
- Personel Dolaplarında
- Emanet Dolaplarında
- Spor Salonu ve Spalarda
- Güvenlik Dolaplarında
- Avm ve Mağazalarda
- Ev Yaşamında
- Otel ve Restoranlarda
- Posta Kutularında



VMS Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

NOSAB Zeytin Cad.14 16220 Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE



444 3 089



+ 90 (224) 411 10 31



somlock.com



somlock ve **miniK 10** VMS Elektronik San. ve Tic. A.Ş.'nin ticari markasıdır.



Kurulum Destek Hattı

servis@vmselektronik.com

0538 854 51 54 (Hafta içi 08:00 - 18:00)