


miniK 10

her yönüyle kolay

- dolaplarda
- kutularda
- çekmecelerde

MONTAJ KILAVUZU

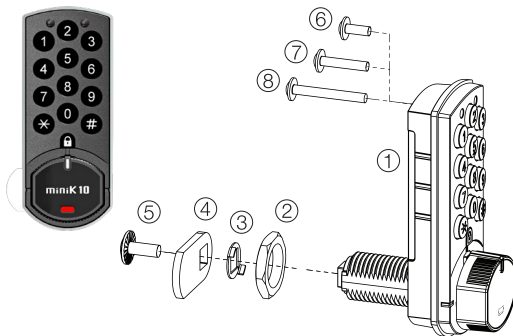

Kurulumu Genel Bakış

1. miniK10
2. M16x1,5mm Silindir Somun
3. Sağ/Sol Seçici
4. Döner Kilit Dili 38mm Aks
5. M4x8mm Dil Vidası
- 6-8. Montaj Vidası

Kilitleme Konumu
(Montajdan önce
emin olun).




Açık pozisyon
için kulp sağa
çevrilir

Kapak kalınlığı



Vida boyu

⑥ 0 - 5 mm kapaklara	8 mm
⑦ 10 - 12 mm kapaklara	16 mm
⑧ 16 - 18 mm kapaklara	24 mm



Uzun vida kullanmayın
kilit bozulur..!




Not: 5 mm ölçüsü 18mm kapak içindir..!
Ara boşluk 1,50 mm olmalıdır

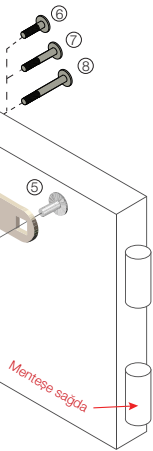

SAĞ/SOL KAPAKLAR İÇİN MONTAJ GÖRÜNÜMÜ



Sağ kapaklar için yön belirleyici parça sağ çaprazda




Arka Görünüm

Kulp, kilidi açmak için sağa döner

Sol kapaklar için yön belirleyici parça sol çaprazda




Kilidin kapalı konumda görünümü




Arka Görünüm


Kulp, kilidi açmak için sola döner



Yüzey montaj





Yarı gömme montaj



70,4 g (*)

* Montaj seti hariç



Delik Şablonu

Ø 0.16"(4mm)

Üst Montaj
Vida Deliği

miniK10 Dış Çizgi

2.44"(62mm)



Silindir deliği önceden açılmış ve 16mm'den büyükse delik çapına göre aşağıdaki adaptör parçalardan birini montajda kullanmanız kilidin sağlıklı montaj ve çalışması için gereklidir.
(Bknz. Montaj uyarıları 3.3. Sayfa 9)

Adaptör Pul


	(16mm - 19mm) 050 033 1162
	(18mm - 22mm) 050 033 1163

Ø 0.63"(16mm)

Silindir Deliği



ÜSTE BİKEN/DIŞTAN KAPAKLAR İÇİN KİLİT MONTAJ ÖLÇÜLERİ

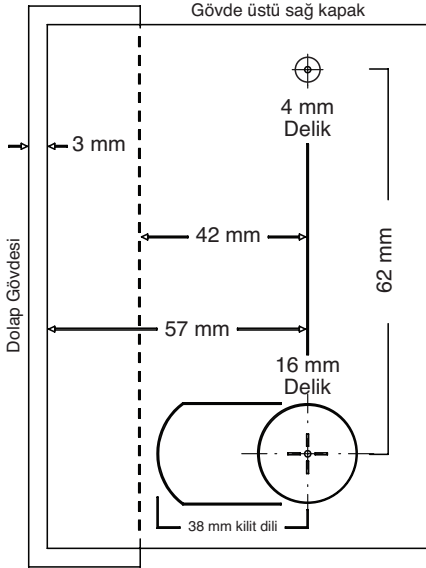

38 mm kilit dili tavsiye edilir.

Montaj için Gerekli Ekipmanlar;

Matkap (4mm, 8mm, 16mm), Anahtar (19mm), Yıldız Tornavida, Kalem, Cetvel.



NOT: Kurulumdan önce talimatı okuyunuz, şifrelerinizi değiştiriniz ve monte etmeden önce kilidi test ediniz!

Mevcut Kilidin Değiştirilmesi:

1. Montaj şablonunu mevcut deliğin üzerinde ortalayarak montaj vida deliğini işaretleyiniz.
2. Montaj vida deliğini matkapla deliniz.
3. Gerekli olması durumunda bir adaptör yardımıyla kilidi takınız.
4. Somunu silindir üzerine yerleştiriniz.
5. Montaj vidasını takınız.
6. Somunu ve montaj vidasını sıkınız.
7. Kilidin çalışıp çalışmadığını test ediniz.

Yeni Kurulum:

1. Montaj şablonunu dolap kapağı üzerine yerleştiriniz ve üst montaj vida deliğini ve alt silindir deliğini işaretleyiniz.
2. Montaj vida ve silindir deliklerini matkapla deliniz.
3. Yukarıdaki 4.-7. adımla devam ediniz.



NOT: Delikleri matkapla açmadan önce, miniK10 kilit dilinin çalışmasına izin verecek kadar uygun bir açıklıkta konumlandırıldığından emin olunuz.



Kilit dilini **Kilit Kapalı iken** monte ederseniz, kilit **kulbunun Kapalı pozisyonunda** olduğundan emin olun.



KAPALI POZİSYON

Kilit dilini **Kilit Açık iken** monte ederseniz, kilit **kulbunun Açık pozisyonunda** olduğundan emin olun.



AÇIK POZİSYON

5 Adımda Montaj

Videosu için;



Daha Fazla Bilgi için;

www.vemus.com.tr/tr/destek





MONTAJ UYARILARI:

1. Kullanım kılavuzunu okuyunuz, kilidin Kullanıcı ve Master Şifresini kendi şifreniz ile değiştirmeyi unutmayınız.
2. Kilidi monte etmeden önce;
 - 2.1. Dolap kapağının sağlıklı çalıştığından emin olunuz, çalışmıyorsa kapak ayarlarını yapınız.
 - 2.2. Kilidi kapalı konuma getiriniz.
3. Montaj için gerekli delikler açılırken;
 - 3.1. Dolap kapağına uygun ölçüleri belirleyip işaretleyiniz.
 - 3.2. İşaretleme sırasında kapağın çalışma boşluğu ve kapı karşılığı dikkate alınız.
 - 3.3. Daha öncesinde delik mevcut ise delik ölçüsünü kontrol ediniz, büyük ise uygun adaptörü kullanınız. (Bknz. Sayfa 6)
4. Montaj sırasında;
 - 4.1. Kapak yönüne göre Sağ/Sol seçici parçayı (Stop Cam) doğru yönde taktığınızdan emin olunuz.
 - 4.2. Sabitleme vidasını ve somunu fazla sıkmayınız. Maksimum torku **2 Nm**'dir.
 - 4.3. Kapı karşılığını kilit dilini ortalayacak şekilde montaj yapınız.
5. Kilidi açma kapama işlemlerini yaparak dolap kapağının düzgün çalıştığını test ediniz.
6. Kullanıma bağlı olarak kapak menteşe ayarları yıl içerisinde değişebilir. Kapak menteşe ayarlarını periyodik olarak kontrol ediniz. Kilit ve kapaktaki gevşek vidaları sıkılaştırınız.



Notlar:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

miniK 10



hayatın her alanında

**Okul ve
Yurtlarda**



**Sağlık
Kuruluşlarında**



**Yeni Nesil
Ofislerde**



**Personel
Dolaplarında**



**Spor Salonu ve
Spalarda**



**Avm ve
Mağazalarda**



**Otel ve
Restoranlarda**



**Posta
Kutularında**



Kurulum Destek Hattı

servis@vemus.com.tr

0538 854 51 54 (Hafta içi 08:00 - 18:00)



VEMUS Endüstriyel Elektronik San. Ve Tic. Ltd. Şti.
NOSAB Zeytin Cad.14 16220 Nilüfer/BURSA - TÜRKİYE



+ 90 224 411 10 30



+ 90 224 411 10 31



www.vemus.com.tr



miniK 10 VEMUS Endüstriyel Elektronik Ltd. Şti.'nin ticari markasıdır.